

ОРГАНИЗАЦИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ (ОСЖД)

II издание

Разработано экспертами Комиссии ОСЖД по инфраструктуре и подвижному составу 19 –22 мая 2009 г., г. Требишов, Словацкая Республика

Согласовано совещанием Комиссии ОСЖД по инфраструктуре и подвижному составу 20-23 октября 2009 г., Комитет ОСЖД, г. Варшава

Утверждено на заседании Конференции Генеральных директоров (ответственных представителей) железных дорог ОСЖД 19 – 23 апреля 2010 г., Монголия, г. Улаанбаатар

Дата вступления в силу: 23 апреля 2010 г.

Примечание.

Теряет силу I издание Памятки О 581/1 от 06.08.1960 г.



**О
581/1**



ОБОЗНАЧЕНИЕ ГАБАРИТОВ НА ВАГОНАХ МЕЖДУНАРОДНОГО СООБЩЕНИЯ

1. Данная Памятка распространяется на пассажирские и грузовые вагоны и имеет обязательный характер.

2. Памятка устанавливает обозначения, наносимые на боковые стенки вагонов, соответствующие следующим габаритам подвижного состава, включенным в совместную Памятку ОСЖД/МСЖД О-500/V-505-6 «Общие правила по габаритам для подвижного состава в интероперабельном международном сообщении»: 03-ВМ или габарит по Памятке МСЖД 505-1; 02-ВМ; 0-ВМ и 1-ВМ.


3. В качестве обозначения указанных габаритов устанавливаются следующие знаки.



3.1. Знак  - для вагонов, соответствующих габариту 03-ВМ или 505-1 МСЖД. Вагоны, имеющие знак , допускаются к беспрепятственному обращению по всем железнодорожным линиям колеи 1435 мм и 1520 мм.

3.2. Знак  -02 – для вагонов, соответствующих габариту подвижного состава 02-ВМ. Вагоны, имеющие знак  -02, допускаются к беспрепятственному обращению на железных дорогах с колеи 1435 мм и 1520 мм за исключением станций и участков:

Divica, Sezana, Hrpelje-Kozina, Koper, Kilovce, Ljiriska, Bistrica, Sapljane, Jurdani, Opatila-Matulji, Rijeka; Budapest-Delipu, Budapest-Kelenföld

3.3. Знак -0 - для вагонов, соответствующих габариту 0-ВМ.

Вагоны, имеющие знак  -0, допускаются к обращению на железнодорожных направлениях, указанных в совместной Памятке ОСЖД О-500 и МСЖД V-505-6.

3.4. Знак  -1 – для вагонов, соответствующих габариту подвижного состава 1-ВМ. Вагоны, имеющие знак  -1, допускаются к обращению на железнодорожных направлениях, перечисленных в совместной Памятке ОСЖД О-500 и МСЖД V-505-6.

3.5. Пропуск подвижного состава габаритов 1-ВМ и 0-ВМ на установленных направлениях допускается после предварительного согласования условий его безопасного пропуска с соответствующими железными дорогами.

3.6. Графическое изображение, установленных настоящей Памяткой знаков габаритов, приведено на рисунках 1-4. Знаки наносятся белой краской на грузовых вагонах на правой стороне боковой стенки, а на пассажирских – посередине внизу.

Рис.1 Знак, наносимый на вагоны, соответствующие габариту 03-ВМ
или габариту по Памятке МСЖД 505-1

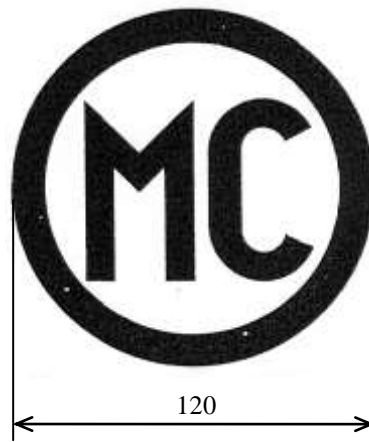


Рис. 2 Знак, наносимый на вагоны, соответствующие габариту 02-ВМ

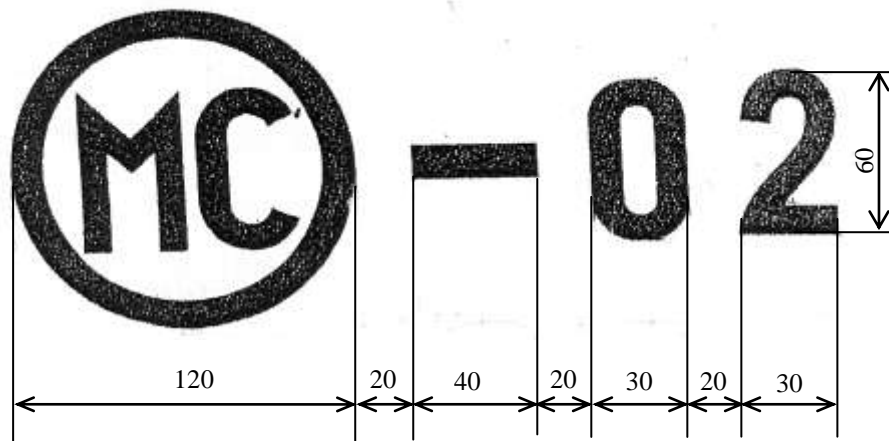


Рис. 3 Знак, наносимый на вагоны, соответствующие габариту
подвижного состава 0-ВМ

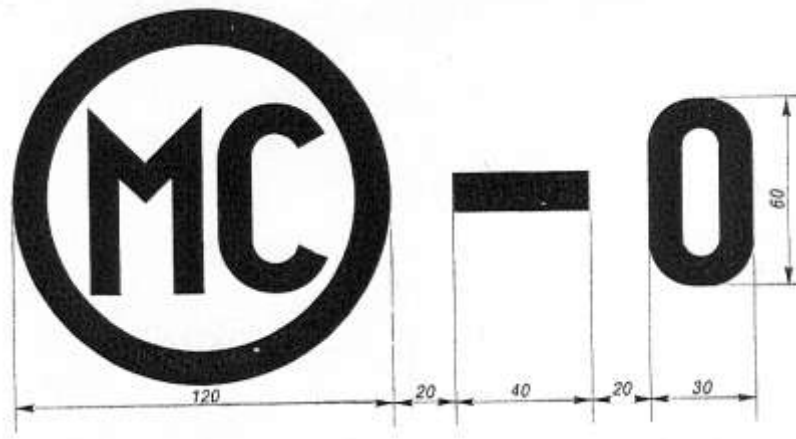


Рис. 4 Знак, наносимый на вагоны, соответствующие габариту подвижного состава 1-ВМ

